FS.COM｜ネットワーク機器専門通販サイト

プロダクトカタログ

日本倉庫初回入荷分

www.fs.com/jp

初回入荷分の在庫品一覧

www.fs.com/jp

中小・中堅企業向けに最も費用対効果が高いソリューション

＊品質保証完備、最大5年長期保証つき。
＊お客様の安心を守るアフターサービス：技術サポート、実証用サンプル提供可能。

@FSCOMJP @FSCOMJapan
jp@fs.com 03-5826-8305
〒143-0006 東京都大田区平和島
4-1-23 JSプログレビル 5階

QRコードをスキャンして
ダウンロード

商品を見る

製品名	S3900-24F4S-R	S3900-24T4S-R	S3900-48T6S-R
RJ45ポート	8x 1000BASE-T(8コンボ)	24x 1000BASE-T	48x 1000BASE-T
SFPポート	16x 1G SFP	—	—
SFP+ポート	4x 10G SFP+	4x 10G SFP+	6x 10G SFP+
管理レイヤー	L2+	L2+	L2+
ハードウェアスタッキング	最大8台	最大8台	最大6台
ファン	デュアル内蔵ファン	ファンレス	デュアル内蔵ファン
1+1冗長電源	✓	✓	✓
RIP、OSPF	✓	✓	✓
サポート機能	QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3スタティックルーティング		

商品を見る

製品名	S5860-20SQ	S5850-48S6Q	S5850-48T4Q
RJ45ポート	—	—	48x 10GBASE-T
SFPポート	—	—	—
SFP+ポート	20x 10G SFP+	48 x 10G SFP+	—
25G/40G/100Gポート	4x 25G SFP28、2x 40G QSFP+	6 x 40G QSFP+	4x 40G QSFP+
管理レイヤー	L3	L3	L3
スタッキング / MLAG	スタッキング（最大2ユニット）	MLAG	MLAG
1+1ホットスワップ可能な電源	✓	✓	✓
サポート機能	QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF		

初回入荷分の在庫品一覧

www.fs.com/jp

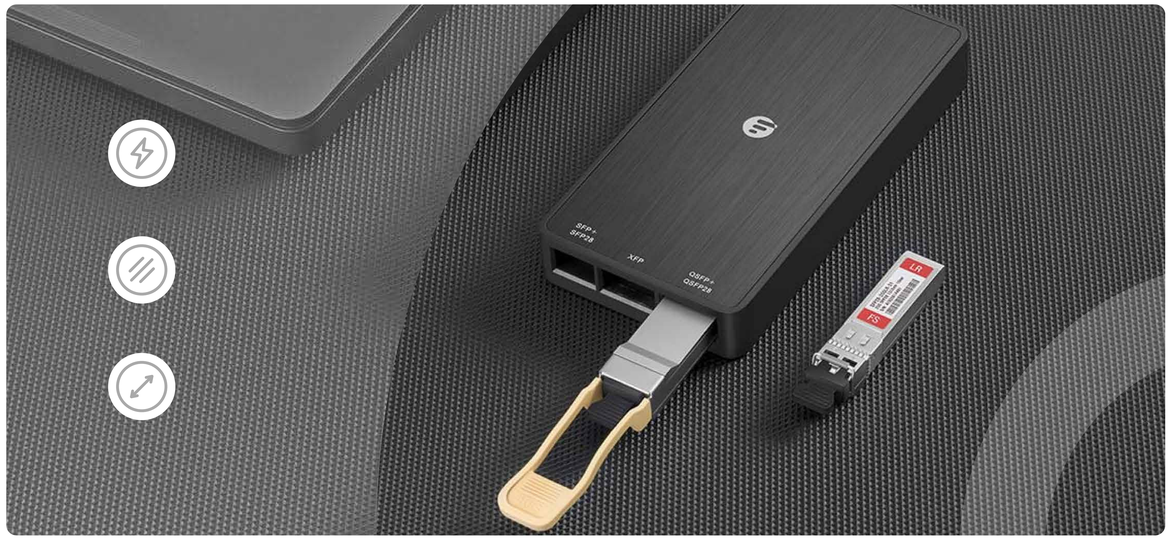

製品型番	FS-BOX-V3	インタフェース	SFP、SFP+、XFP、SFP28、QSFP+、QSFP28
製品ID	96657	ブラウザ	Chrome（68または以降）
オペレーティングシステム	Windows（10または以降）、Mac OS（10.13または以降）	入力電圧	5V
コネクタ	USBタイプC	ケース材質	6061アルミニウム合金＆アクリロニトリルブタジエンスチレン
動作温度範囲	-10°C ～ +60°C	寸法（HxWxD）/ 重量	0.81''x2.87''x5.71''（20.5x73 x145mm） 164g

製品型番	SFP-GB-GE-T	SFP1G-SX-85	SFP1G-LX-31		
製品ID	11773	11774	11775	13272	75326
コネクタ	RJ-45	LCデュプレックス	LCデュプレックス	LCデュプレックス	LCデュプレックス
適用ケーブル	Cat5e/6/6a	MMF	SMF/MMF	SMF/MMF	SMF/MMF
最大伝送速度	1000Mbps	1.25Gbps	1.25Gbps		
最大伝送距離	100m	550m@50/125μm OM2 MMF 275m@62.5/125μm OM1 MMF 220m@62.5/125μm FDDI MMF	550m@MMF/10km@SMF		
消費電力	⩽ 1W	⩽ 0.8w	⩽ 1W	⩽ 1W	⩽ 1W
商業温度範囲	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	-5 ～ 70°C(23 ～ 158°F)	-5 ～ 70°C(23 ～ 158°F)
保証期間	5年間(リミテッドライフタイム保証、30日間の返品サービス)				

製品型番	SFP-10GSR-85	SFP-10GLR-31	SFP-10G-T	CVR-QSFP-SFP10G
製品ID	11552 / 31287 / 36982 / 71385	11555 / 36983 / 74670	66613 / 74680	72582
コネクタ	LCデュプレックス	LCデュプレックス	RJ-45	/
適用ケーブル	MMF	SMF	Cat6a/Cat7	N/A
最大伝送速度	10.3125Gbps	10.3125Gbps	10Gbps	40Gbps
最大伝送距離	300m @ OM3/400m @ OM4	10km	30m@Cat6a/Cat7/より良いカテゴリー	N/A
消費電力	⩽ 0.6W	< 1W	⩽ 2.3W	/
商業温度範囲	-5 ～ 70°C（23 ～ 158°F）	-5 ～ 70°C（23 ～ 158°F）	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	-20 ～ 85°C (-4 ～ 185°F)
保証期間	5年間(リミテッドライフタイム保証、30日間の返品サービス)			

製品型番	SFP28-25GSR-85	QSFP-SR4-40G	QSFP28-SR4-100G	QSFP28-LR4-100G	QSFP28-IR4-100G
製品ID	67991 / 71007	36157 / 36439	48354	104847	65219
コネクタ	LCデュプレックス	MTP/MPO-12オス	MTP/MPO-12	LCデュプレックス	LCデュプレックス
適用ケーブル	MMF	MMF	MMF	SMF	SMF
最大伝送速度	25.78Gbps	42Gbps (4x 10.5Gbps)	103.125Gbps (4x 25.78Gbps)		
最大伝送距離	100m@OM4 /70m@OM3	150m@OM4 /100m@OM3	70m@OM3 /100m@OM4	10km	2km
消費電力	⩽ 1W	< 1.5W	⩽ 1.8W	⩽ 3.5W	⩽ 3.5W
商業温度範囲	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)
保証期間	5年間(リミテッドライフタイム保証、30日間の返品サービス)				

＊品質保証完備、最大5年長期保証つき。
＊お客様の安心を守るアフターサービス：技術サポート、実証用サンプル提供可能。

@FSCOMJP @FSCOMJapan
jp@fs.com 03-5826-8305
〒143-0006 東京都大田区平和島
4-1-23 JSプログレビル 5階

QRコードをスキャンしてダウンロード

初回入荷分の在庫品一覧

www.fs.com/jp

信頼性を高める総合的なテスト

端面検査

通信品質と安定性を向上させ、ネットワークの稼働率を維持するために、コネクタ端面の清浄度をチェックします。



極性試験

極性を測定し、一端のTxからのデータが光信号によって他の端のRxに正しく伝達されることを確認します。

ILおよびRLテスト

ケーブルの挿入損失と反射損失をテストし、信号の到達度と安定した伝送を確保します

10G DACケーブル

製品型番	SFPP-PC03	
製品ID	30862	74621
コネクタの種類	SFP+ - SFP+	SFP+ - SFP+
最小曲げ半径	23mm	23mm
ケージ規格	30AWG	デフォルトで30AWG オプションで24AWG
ジャケット材質	PVC(OFNR)	PVC(OFNR)
最大伝送速度	10Gbps	10Gbps
消費電力	⩽ 0.1W	⩽ 0.1W
温度範囲	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)	0 ～ 70°C(32 ～ 158°F)

MTP®/MPO トランクケーブル

製品型番	12FMTPOM4
製品ID	68017 / 69009 / 68020 / 68023 / 68116
コネクタA	US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB	US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバの種類	OM4 50/125μm
挿入損失	最大0.35dB(標準0.15dB)
最小曲げ半径	7.5mm
ジャケット材質	プレナム(OFNP)
動作温度範囲	-10 ～ +70°C (14 ～ 158°F)

光パッチケーブル

製品型番	SMLCDX	SMLCSCDX	SMLCSCSX	SMLCSX
製品ID	40191/40192/40193 40199/40200/40203 40204/40205/88527	40222	88540/40459/40469/40468	40435/40445
コネクタの種類	LC/UPC-LC/UPC	LC/UPC-SC/UPC	LC/UPC-SC/UPC	LC/UPC-SC/UPC
ファイバの種類	OS2 9/125μm	OS2 9/125μm	OS2 9/125μm	OS2 9/125μm
ファイバ芯数	デュプレックス	デュプレックス	デュプレックス	デュプレックス
挿入損失	⩽ 0.3dB	⩽ 0.3dB	⩽ 0.3dB	⩽ 0.3dB
最小曲げ半径（ファイバコア）	10mm	10mm	10mm	10mm
最小曲げ半径（ファイバケーブル）	10D/5D（動的/静的）	10D/5D（動的/静的）	10D/5D（動的/静的）	10D/5D（動的/静的）
ジャケット材質	PVC	PVC	PVC	PVC
動作温度範囲	-20 ～ 70°C	-20 ～ 70°C	-20 ～ 70°C	-20 ～ 70°C

光パッチケーブル

製品型番	SMSCSX	SMSCDX	OM4LCDX	OM3LCDX
製品ID	40494	40237	88533/88534/40180/40220 40233/40236/40251	88536/41730/41729 41728/41727/41735/41736
コネクタの種類	SC/UPC-SC/UPC	SC/UPC-SC/UPC	LC UPC-LC UPC	LC UPC-LC UPC
ファイバの種類	OS2 9/125μm	OS2 9/125μm	OM4 50/125μm	OM3 50/125μm
ファイバ芯数	シンプレックス	デュプレックス	デュプレックス	デュプレックス
挿入損失	⩽ 0.3dB	⩽ 0.3dB	⩽ 0.3dB	⩽ 0.3dB
最小曲げ半径（ファイバコア）	10mm	10mm	7.5mm	7.5mm
最小曲げ半径（ファイバケーブル）	10D/5D（動的/静的）	10D/5D（動的/静的）	20/10D（動的/静的）	20/10D（動的/静的）
ジャケット材質	PVC	PVC	PVC	PVC
動作温度範囲	-20 ～ 70°C	-20 ～ 70°C	-20 ～ 70°C	-20 ～ 70°C

初回入荷分の在庫品一覧

www.fs.com/jp

#38488

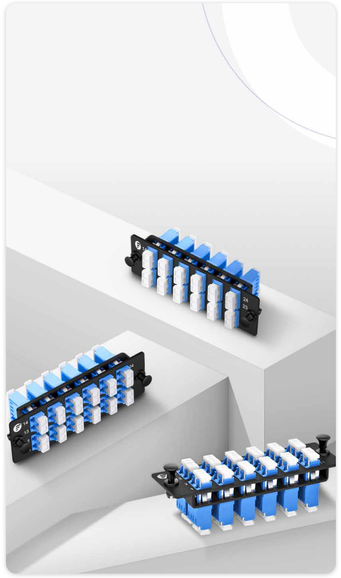

#29038　#72911

#35348　#39214　#30408

#96396　#131590

#70361　#96427

#70707　#74100　#57408

日本倉庫新設のお知らせ

FS.COMは、製品などの需要増加が今後見込まれることから、地元のお客様への配送サービスを強化させ、ユーザーエクスペリエンスとローカライゼーションをより高いレベルで引き上げるために、東京に新たな倉庫を開設したことをお知らせします。

新倉庫は東京都大田区平和島4-1-23　JSプログレビルの5階で、建築面積は580.24m^{2}で、2022年10月28日(金)より本格的な運用を開始します。現在、新倉庫には日本市場で注目されている製品が大量に保管されており、迅速に出荷することが可能です。

人口と文化的要因、総合的な都市交通計画、都市政策や交通政策などを十分に考慮した結果、倉庫の場所は日本の東京に優先されます。空港と港に近いという立地から、物流効率を高め、物流費用とCO2排出の削減を目指して、東京都大田区平和島を選びました。

さらに、JSプログレビルの新倉庫は独立した搬入出経路を備えているため、荷物の積み下ろし作業を容易に行うことができ、作業の効率化を実現します。また、JSプログレビルは現地の物流拠点の近くにあるため、配送が非常に便利です。ご購入いただいた在庫商品は即日発送・最短で翌日に配送サービスをお客様に提供することができます。最後に、JSプログレビルはテクノロジーパークに属し、非常に厳格なセキュリティシステムと優れた警備設備を備えているため、お客様にとって商品の受け取りが容易であることです。

今後の展開

FS.COMは今後、テスト検証、ソリューション設計、倉庫・物流、技術サポート、現地設置、アフターサービスなどの能力構築を強化し、デジタル技術革新とコア技術の研究開発に注力し、タグ付け、データ化、構造化、およびプロセス化を通じて、データドリブンによるデータ爆発を完全に実現し、様々な業界に力を与え、デジタル変革プロセスを加速し、ユーザーによりよいサービスを提供できるよう支援することを目指すとしています。私たちは、「生活をつなぐ」「データをつなぐ」「アイデアをつなぐ」ために、質の高いサービスプラットフォームと豊富なビジネスタイプを創造することで、企業の経済価値と社会価値のポジティブな相互作用を実現し、最終的に共有価値を創造し、企業と社会の持続可能な発展を促進することを期待しています！

FS.COMについて（https://www.fs.com）

FS.COMはグローバルデータセンター、企業、通信ネットワークを構築するための高速通信製品とソリューションを提供します。FSは製品システムの実現とプロジェクトソリューションの提案に専念しています。ラボおよびローカルサービスの開発により、数多くの法人お客様に即時サービスを提供しています。連続的な技術革新とブランド提携を通じて、FSは業界で最も包括的で革新的なソリューションポートフォリオを導入し、200か国の企業に高速通信サービスを提供しています。

FS JAPAN株式会社について（https://www.fs.com/jp）

FS JAPAN株式会社は、2019年12月11日（令和元年）に設立されたFS.COMの日本支社です。現在までに、弊社は日本のお客様に適格な製品、より良いローカルなサービスと顧客体験を提供し、お客様の満足度を高めるために、付属品を含めた製品の標準化と日本認証取得の推進に取り組んでいます。