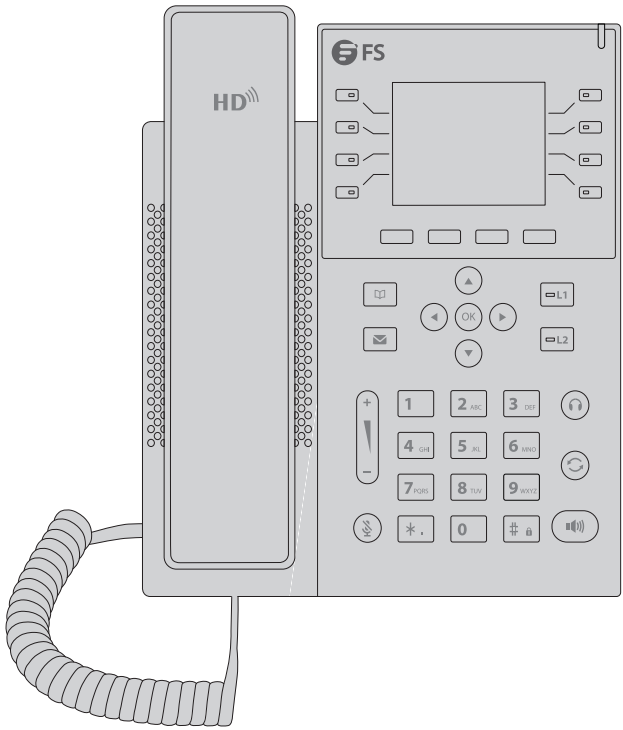

FIP-5112

VoIP Phones

Active DWDM Mux Demux

Téléphones VoIP

Quick Start Guide V1.0

Quick-Start Anleitung

Guide de Démarrage Rapide

Introduction

Thank you for choosing FIP-5112 IP phone. This guide is designed to familiarize you with the the layout of the IP Phone and describes how to deploy the IP phone in your network.

EN

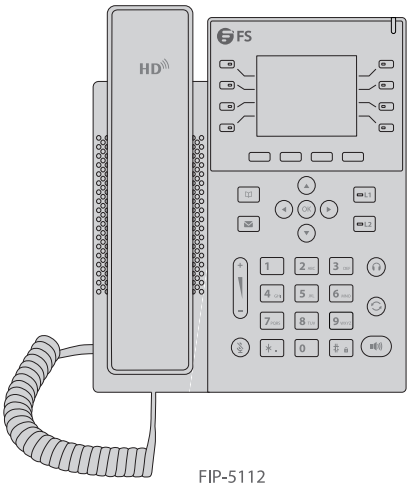

FIP-5112

Accessories



Handset Cord x1



Ethernet Cord x1



Stand x1



Power Adapter x1

NOTE: There is no wall stand in the accessories of FIP-5112, therefore wall stand need to buy separately.

Hardware Overview

Instruction of Keypad

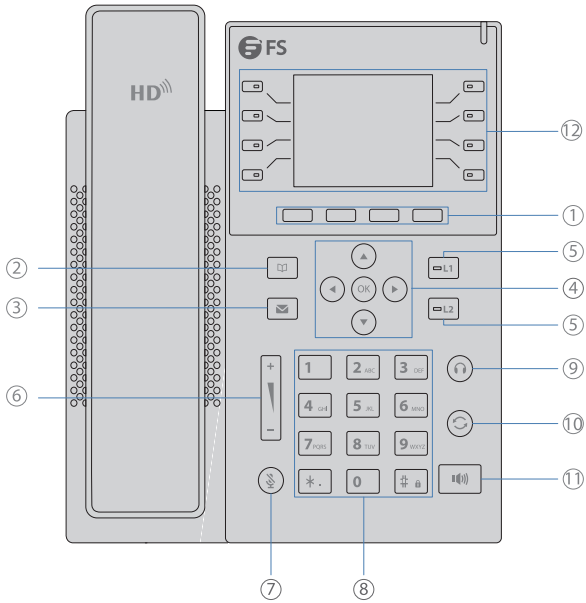

Table 1--Key Features

NO.	Buttons	Description
1	Soft-menu Buttons	These four buttons provide different functions corresponding to the soft-menu displayed on the screen.
2	Contact Key	Press the "Contact" key, the user can enter the address book interface and select the contact person to call.
3	MWI	Press the "voice mail" button, and the user enters the interface of SMS and voice mail list.

NO.	Buttons	Description
4	Navigate/OK Keys	The user can press the up/down navigation key to change the line or move the cursor in the screen list. On some Settings and text editing pages, the user can press the left/right navigation key to change options or move the cursor in the screen list to the left/right. OK key: Default is equivalent to soft button confirmation, user can customize the function.
5	Line key	Default to line 1/line 2, support the custom configuration of DSS key.
6	Volume Up/ Down Key	In the standby state of ringing and the ringing configuration interface, press this button to increase/reduce the ring volume; Press this button to increase/lower the volume on the call or volume adjustment screen.
7	Mute Key	During a call, the user can press this key to mute the microphone.
8	Standard Telephone Keys	The 12 standard telephone keys provide the same function as standard telephones, but further to the standard function, some keys also provide special function by long-pressing the key, Key# Long-pressed to lock the phone.
9	Headset Key	Users can press this key to open the headset channel.
10	Redial	Press the Redial key to redial the last number dialed.
11	Hands-free Key	The user can press this key to open the speakerphone.
12	Side Key	Long press the side key to enter the settings interface and set the required functions.

Installation Requirements

Before you begin the installation, make sure that you have the following:

- Store or use the device in a proper environment that meets environmental requirements, including and not limited to, temperature, humidity, dust, corrosive gases, electromagnetic radiation, etc.
- Make sure the device is securely installed or placed on a flat surface to prevent falling.
- Protect the device from liquid of any kind.
- Make sure the power supply provides a stable voltage that meets the power requirements of the device.
- Using the device may involve the collection of personal information such as phone number, GPS. Please abide by your local laws and regulations while using the device.

Mounting the IP Phone

Bracket Desktop Installation

1. Embed the stand into the phone.

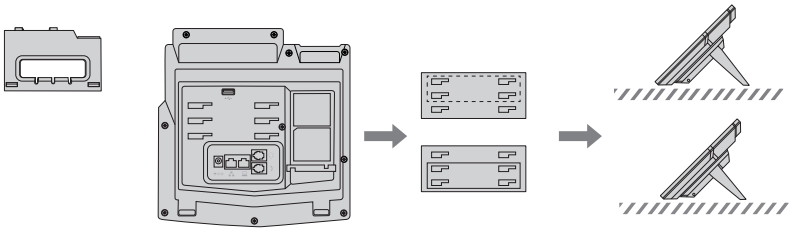

Wall Mounting

1. Remove the sliding buckle and embed it in the opposite direction.
2. Fix the wall stand (buy separately) and embed it in the phone.

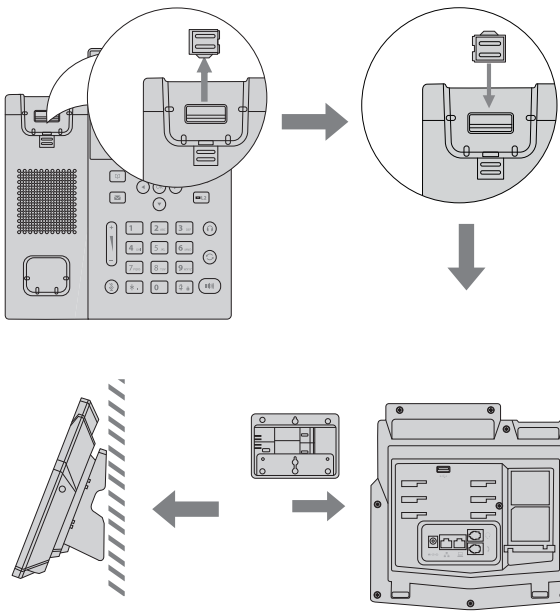

NOTE: Wall hanging bracket needs to be purchased separately.

EN

Connecting to the Device

Connect the power adapter, network, PC, handset and headset to the corresponding ports.

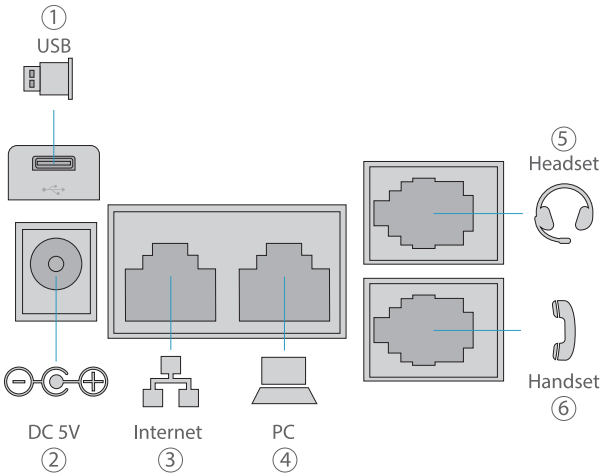

Table 2--Hardware Interface Description

NO.	Ports	Description
1	USB Port	Connecting USB Disk or USB WIFI Adapter
2	Power Port	Connecting Power Adapter
3	Network Port	Connecting to LAN or Internet
4	PC Port	Network Interface for Connecting Computer
5	Headset Port	Connecting Headset
6	Receiver Port	Connecting Microphone Receiver

Configuring the IP Phone

SIP configurations

A line must be configured properly to be able to provide telephony service.

1. Phone interface: To manually configure a line, the user can press the line key for a long time, or press the button in the function menu [Menu] >> [Advanced Settings] >> [Accounts] >> [Line n] configuration, click ok to save the configuration.

NOTE: User must enter correct PIN code to be able to advanced settings to edit line configuration. The default PIN is 123.

2. WEB interface: After logging into the phone page, enter [Line] >> [SIP] and select SIP for configuration, click apply to complete registration after configuration, as shown below:

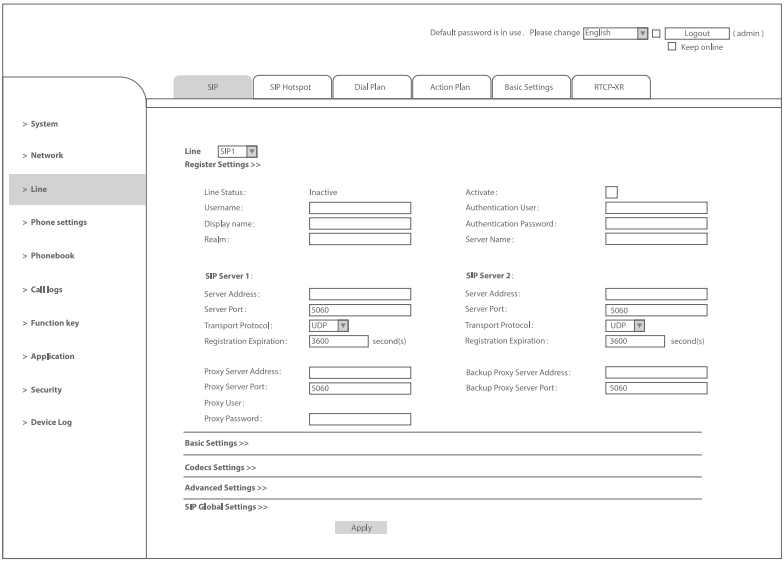

Network Configurations

The device relies on IP network connection to provide service. Unlike traditional phone system based on a circuit switched wire technology, IP devices are connected to each other over the network and exchange data in packet basis based on the devices' IP address.

To enable this phone, you must first correctly configure the network configuration.

To configure the network, users need to find the phone function menu button [Menu] >> [Advanced Settings] >> [Network] >> [Network].

The default password for advanced Settings is "123".

NOTE: If user saw a "WAN Disconnected" icon flashing in the middle of screen, it means the network cable was not correctly connected to the device's network port. Please check the cable is connected correctly to the device and to the network switch, router, or modem.

Web Configurations

Phone can be configured and managed on the web page of the phone.
1. Enter the IP address of the phone in the browser and open the web page of the phone.

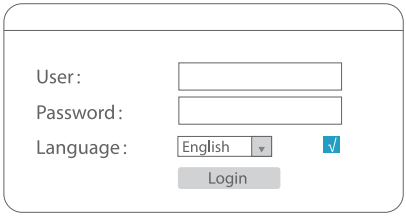

2. Enter the user name and password to log in to the web page.

NOTE: The default user name and password are "admin".

Basic Call Features

Language Setting

1. Press Menu key > Basic > Language.
2. Select the desired language and press OK soft key.

Making a Call

1. Pre-dialing: enter the phone number and pick up the handset.
2. Direct dialing: lift the handset and enter the phone number.
3. Handsfree: enter phone number and press or vice versa.
4. Headset: enter phone number and press or vice versa.
5. Designated line: press line key, enter phone number and press dial key.

Accepting a Call

1. Using the handset: pick up the handset.
2. Using the headset: press .
3. Using the handsfree: press .

Putting a Call on Hold

1. Press key or Hold soft key, caller is put on hold.
2. To retrieve the call press key or Resume soft key.

NOTE: With more than one active call, select desired call with the navigator keys and use the corresponding soft key to hold or resume.

EN

3-party Conference

1. Once in line with 1st caller, press key or Conf soft key, 1st caller is put on hold.
2. Then call the 2nd number.
3. After, 2nd call is established, press key or Conf soft key to set up the conference.

Call Transfer

Attended transfer:
1. Press key or Xfer soft key during the active conversation, the call is put on hold.
2. Dial the second telephone number.
3. When the call is answered, then press key or Xfer soft key to complete the operation. Blind transfer:
1. Press key or Xfer soft key during the active conversation, the call will be on hold.
2. Then enter the 2nd telephone number and press key or Xfer soft key.

Call Forward

1. Press Menu > Features > Call Forward.
2. Select the line, the type of forward, enter the destination number and status, and press OK soft key.

Call Mute

1. Press to Mute the microphone during the call.
2. Press again to un-mute the conversation.

Call List

1. Press key or Menu > CallLog > Local Call Logs.
2. Scroll through the list using .
3. To dial an entry, press Dial soft key or pickup handset or press or .

Phonebook

Access phonebook:
1. Press or Dir soft key or Menu > Contact > Local Contacts.
2. Select All Contacts or other Group.
3. To dial an entry, press Dial soft key or pickup handset or press or .
Add new entry:
1. Press Dir soft key, Press All Contacts or other group > Press Add.
2. Enter name and number and press OK soft key.

Programmable Keys

1. You can configure shortcuts for the programmable keys.
2. Press Menu > Basic > Keyboard, select among the configurable items, and select your desired type and value, press OK key.

Do Not Disturb

1. Press DND soft key, and enable the device do not disturb mode.
2. Or press Menu > Features > DND, and select the Mode and Type, and press OK key.

Voice Mail

1. To access your voice mailbox, press or Menu> Message > Voice Message, number of messages will be indicated if provided by your server or pbx.
2. Select the line and press Play to call.

Bluetooth

1. Press Menu > Basic > Bluetooth
2. Press OK soft key to enter the Bluetooth open interface. After opening, press Scan soft key to display the list of Bluetooth scanned. Select any device and press connect.

Wi-Fi

1. Plug the Wi-Fi Dongle. Press Menu > Basic > WLAN
2. Press OK soft key to enter the WLAN open interface. After opening, press Scan soft key to display the list of Wi-Fi scanned.
3. Press Enter soft key to enter the available Network, select the wireless network, press the Connect soft key and enter the password to connect.

Support and Other Resources

- Download **https://www.fs.com/download.html**
- Help Center **https://www.fs.com/service/help_center.html**
- Contact Us **https://www.fs.com/contact_us.html**

Product Warranty

FS ensures our customers that any damage or faulty items due to our workmanship, we will offer a free return within 30 Days from the day you receive your goods. This excludes any custom made items or tailored solutions.

Warranty: IP Phones enjoy 1 year limited warranty against defect in materials or workmanship. For more details about warranty, please check at

https://www.fs.com/policies/warranty.html

Return: If you want to return item(s), information on how to return can be found at:

https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für FIP-5112 IP-Telefon entschieden haben. Diese Anleitung soll Sie mit dem Aufbau des IP-Telefons vertraut machen und beschreibt, wie Sie das IP-Telefon in Ihrem Netzwerk einsetzen.

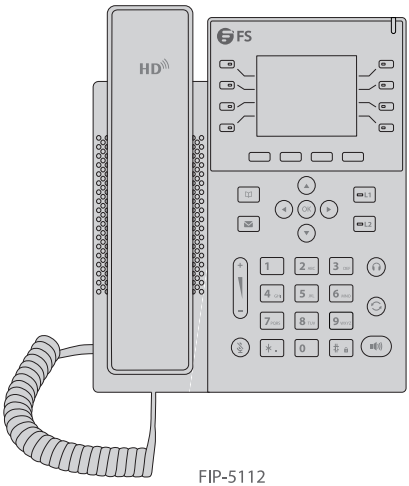

FIP-5112

Zubehör



Hörerkabel x1



Ethernet-Kabel x1



Ständer x1



Netzteil x1

HINWEIS: Im Zubehör vom FIP-5112 ist kein Wandständer enthalten, der separat gekauft werden muss.

Übersicht

Anleitung der Tastatur

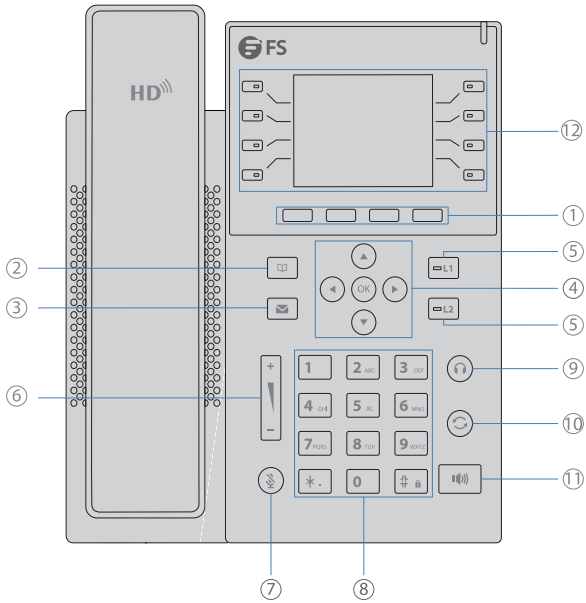

Tabelle 1 – Taste

Nr.	Taste	Beschreibung
1	Soft-Menu	Diese vier Tasten bieten verschiedene Funktionen, die dem auf dem Bildschirm angezeigten Softmenü entsprechen.
2	Contact	Durch Drücken der Contact-Taste können Sie das Adressbuch aufrufen und die anzurufende Kontaktperson auswählen.
3	MWI	Durch Drücken der Taste Voice-Mail können Sie die Schnittstelle der SMS- und Voicemail-Liste aufrufen.

Nr.	Taste	Beschreibung
4	Navigate/OK	Durch Drücken der Up-/Down-Taste können Sie Zeile ändern oder den Cursor in der Bildschirmliste bewegen. Auf einigen Einstellungs- und Textbearbeitungsseiten können Sie die Left-/Right-Taste drücken, um Optionen zu ändern oder den Cursor in der Bildschirmliste nach links/rechts zu bewegen. OK-Taste: Standardmäßig dient diese Taste zum Bestätigen vom Soft-Menü; Sie können sie auch für andere Funktionen einstellen.
5	Line	Standardmäßig Line 1/Line 2, unterstützt die benutzerdefinierte Konfiguration der DSS-Taste.
6	Volume Up/ Volume Down	Drücken Sie diese Taste bei der Klingel und im Klingelkonfigurationsmenü, um die Klingeltonlautstärke zu erhöhen/verringern; Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Anrufs und die auf dem Bildschirm angezeigte Lautstärke zu erhöhen/verringern.
7	Mute	Während eines Anrufs können Sie diese Taste drücken, um das Mikrofon stummzuschalten.
8	Standard-Telefone	Die 12 Standard-Telefon-Tasten bieten dieselbe Standardfunktion, und einige Tasten bieten auch Sonderfunktionen durch langes Drücken. Durch langes Drücken der Taste # sperren Sie das Telefon.
9	Headset	Durch Drücken der Headset-Taste öffnen Sie das Headset.
10	Redial	Sie können die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen.
11	Hands-Free	Sie können die Freisprecheinrichtung öffnen.
12	Side	Durch langes Drücken rufen Sie das Einstellungsmenü auf und stellen Sie die erforderlichen Funktionen ein.

Installationsvoraussetzungen

Bevor Sie mit der Installation beginnen, vergewissern Sie sich, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Lagern oder verwenden Sie das Gerät in einer geeigneten Umgebung, einschließlich und nicht beschränkt auf Temperatur, Feuchtigkeit, Staub, korrosive Gase, elektromagnetische Strahlung usw.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert oder auf einer ebenen Fläche platziert ist, um ein Herunterfallen zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten jeglicher Art.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung eine stabile Spannung liefert, die den Leistungsanforderungen des Geräts entspricht.
- Die Verwendung des Geräts kann die Erfassung personenbezogener Daten wie Telefonnummer, GPS beinhalten. Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Geräts an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

Montage des IP-Telefons

Tischmontage mit dem Ständer

1.Setzen Sie den Ständer in das Telefon ein.

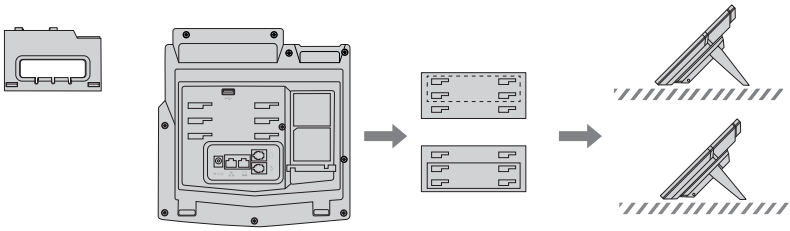

Wandmontage

1. Entfernen Sie die Schiebeschnalle und setzen Sie sie in die entgegengesetzte Richtung ein.
2. Befestigen Sie den Wandständer (nicht im Lieferumfang) und setzen Sie ihn ins Telefon ein.

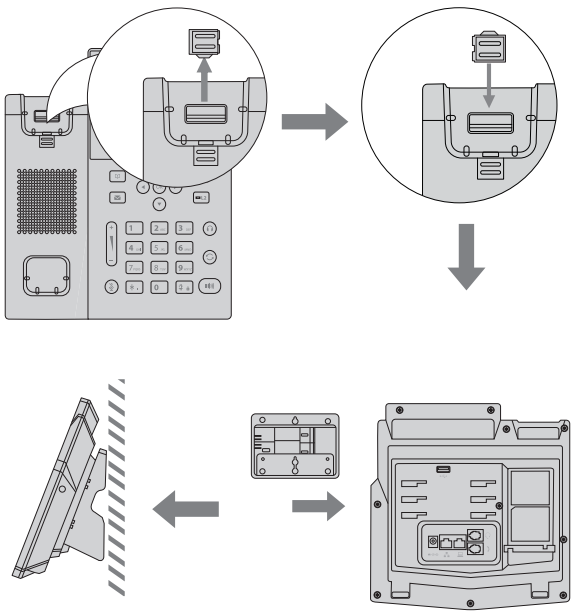

HINWEIS: Der Wandständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Verbinden mit dem Gerät

Verbinden Sie Netzteil, Netzwerk, PC, Hörer und Headset mit den entsprechenden Ports.

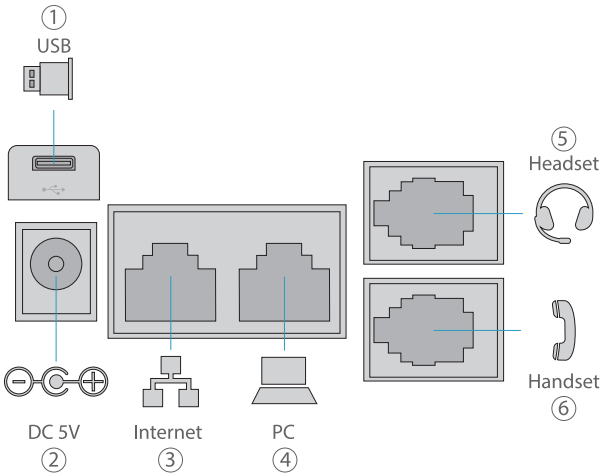

Tabelle 2--Beschreibung der Hardwareschnittstelle

Nr.	Ports	Beschreibung
1	USB Port	Anschließen einer USB-Festplatte oder eines USB-WIFI-Adapters
2	Power Port	Anschließen des Netzteils
3	Network Port	Anschluss an LAN oder Internet
4	PC Port	Netzwerkschnitte zum Anschließen eines Computers
5	Headset Port	Anschließen des Headsets
6	Receiver Port	Anschließen des Mikrofonempfängers

Konfigurieren des IP-Telefons

SIP-Konfigurationen

Eine Line muss ordnungsgemäß konfiguriert sein, um Telefoniedienste bereitstellen zu können.

1. Telefonschnittstelle: Um eine Line manuell zu konfigurieren, kann der Benutzer die Line-Taste lange drücken oder die Taste im Funktionsmenü [Menu] >> [Advanced Settings] >> [Accounts] >> [Line n] drücken. Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration zu speichern.

HINWEIS: Der Benutzer muss den richtigen PIN-Code eingeben, um die Line-Konfiguration in Advanced Settings bearbeiten zu können. Die Standard-PIN ist 123.

2. WEB-Interface: Nach der Anmeldung auf der Telefonseite gehen Sie zu [Line] >> [SIP] und wählen Sie SIP zum Konfigurieren aus. Klicken Sie nach der Konfiguration auf Apply, um die Registrierung abzuschließen, wie unten gezeigt:

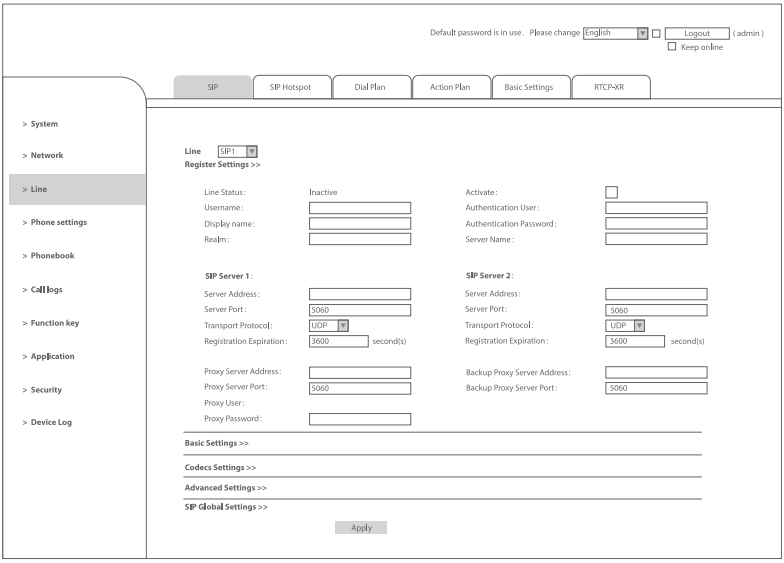

DE

Netzwerkkonfigurationen

Das Gerät ist zur Bereitstellung von Diensten auf eine IP-Netzwerkverbindung angewiesen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Telefonsystemen, die auf einer Circuit-Switched-Wire-Technologie basieren, sind IP-Geräte über das Netzwerk miteinander verbunden und tauschen Daten auf Paketbasis basierend auf der IP-Adresse der Geräte aus. Um dieses Telefon zu aktivieren, müssen Sie zunächst die Netzwerkkonfiguration korrekt konfigurieren. Um das Netzwerk zu konfigurieren, müssen Sie die Telefonfunktionsmenü-Taste in [Menü] >> [Erweiterte Einstellungen] >> [Netzwerk] >> Netzwerk] finden.
Das Standardkennwort für erweiterte Einstellungen lautet 123.

HINWEIS: Wenn die Angabe „WAN Disconnected" in der Mitte des Bildschirms blinkt, bedeutet dies, dass das Netzwerkkabel nicht richtig mit dem Netzwerkanschluss des Geräts verbunden ist. Bitte stellen Sie sicher, dass das Kabel richtig mit dem Gerät und dem Netzwerk-Switch, Router oder Modem verbunden ist.

Webkonfigurationen

Das Telefon kann auf der Webseite des Telefons konfiguriert und verwaltet werden.
1. Geben Sie die IP-Adresse des Telefons im Browser ein und öffnen Sie die Webseite des Telefons.

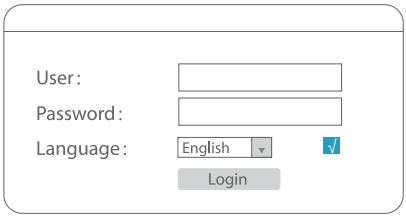

2. Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, um sich auf der Webseite anzumelden.

HINWEIS: Der Standard-Benutzername und das Passwort lauten „admin“.

Grundlegende Anruffunktionen

Spracheinstellungen

1. Drücken Sie Menu > Basic > Language.
2. Wählen Sie eine Sprache und drücken Sie OK.

Einen Anruf tätigen

1. Vorwahl: Geben Sie die Rufnummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.
2. Direktwahl: Heben Sie den Hörer ab und geben Sie die Rufnummer ein.
3. Freisprechen: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie oder umgekehrt.
4. Headset: Geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie oder umgekehrt.
5. Ausgewiesene Linie: Drücken Sie Line-Taste, geben Sie Rufnummer ein und drücken Sie Dial-Taste.

Annehmen eines Anrufs

1. Mit dem Hörer: Nehmen Sie den Hörer ab.
2. Mit dem Headset: Drücken Sie .
3. Über die Freisprecheinrichtung: Drücken Sie .

Einen Anruf halten

1. Drücken Sie die Taste oder die Soft-Taste, der Anrufer wird gehalten.
2. Um den Anruf wieder aufzunehmen, drücken Sie erneut die Taste oder die Resume-Taste .

HINWEIS: Wählen Sie bei mehr als einem aktiven Anruf den gewünschten Anruf mit den Navigationstasten aus und verwenden Sie die entsprechenden Softtaste, um ihn zu halten oder wieder aufzunehmen.

3-Parteien-Konferenz

1. Wenn Sie mit dem ersten Anrufer verbunden sind, drücken Sie die Taste oder die Conf-Taste. Der erste Anrufer wird gehalten.
2. Rufen Sie dann die zweite Nummer an.
3. Nachdem der zweite Anruf begann, drücken Sie die Taste oder die Cof-Taste, um die Konferenz einzurichten.

Anrufumleitung

Attended-Umleitung:
1. Drücken Sie oder die Soft-Taste Xfer während des aktiven Gesprächs, der Anruf wird gehalten.
2. Wählen Sie die zweite Telefonnummer.
3. Wenn der Anruf entgegengenommen wird, drücken Sie oder die Soft-Taste Xfer, um den Vorgang abzuschließen.

Blind-Umleitung:
1. Drücken Sie oder die Soft-Taste Xfer während des aktiven Gesprächs, der Anruf wird gehalten.
2. Geben Sie dann die zweite Telefonnummer ein und drücken Sie oder die Soft-Taste Xfer.

Anrufweiterleitung

1. Drücken Sie Menu > Features > Call Forward.
2. Wählen Sie die Leitung und die Art der Weiterleitung aus, geben Sie die Zielrufnummer und den Status ein und drücken Sie die Soft-Taste OK.

Anrufe stumm schalten

1. Drücken Sie , um das Mikrofon während des Anrufs stumm zu schalten.
2. Drücken Sie erneut , um die Stummschaltung des Gesprächs aufzuheben.

Anrufliste

1. Drücken Sie oder Menu > Call Log > Local Call Logs.
2. Scrollen Sie mit die Liste.
3. Um einen Eintrag zu wählen, drücken Sie die Soft-Taste Dial oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie oder .

Telefonbuch

Telefonbuch aufrufen:
1. Drücken Sie oder die Softtaste Dir oder Menu > Contact > Local Contacts.
2. Wählen Sie All Contacts oder Other Group.
3. Um einen Eintrag zu wählen, drücken Sie die Soft-Taste Dial oder nehmen Sie den Hörer ab oder drücken Sie oder .

Neuen Eintrag hinzufügen:
1. Drücken Sie die Softtaste Dir, drücken Sie All Contacts oder Other Group > Add.
2. Geben Sie Name und Nummer ein und drücken Sie die Soft-Taste OK.

Programmierbare Tasten

1. Sie können Shortcuts für die programmierbaren Tasten konfigurieren.
2. Drücken Sie Menu > Basic > Keyboard. Wählen Sie den gewünschten Typ und Wert unter den konfigurierbaren Elementen aus und drücken Sie die OK-Taste.

Bitte nicht stören-Funktion

1. Drücken Sie die DND-Softtaste und aktivieren Sie den Nicht-Stören-Modus des Geräts.
2. Oder drücken Sie Menu > Features > DND, wählen Sie Modus und Typ aus und drücken Sie die Taste OK.

Voicemail

1. Um auf Ihre Sprachmailbox zuzugreifen, drücken Sie ✉ oder Menu > Message > Voice Message. Die Anzahl der Nachrichten wird angezeigt, wenn sie von Ihrem Server oder Ihrer Telefonanlage bereitgestellt wird.
2. Wählen Sie die Leitung aus und drücken Sie Play zum Anrufen.

Bluetooth

1. Drücken Sie Menu > Basic > Bluetooth
2. Drücken Sie die Softtaste OK, um die offene Bluetooth-Interface aufzurufen. Drücken Sie dann die Softtaste Scan zur Anzeige der Liste von gesuchten Bluetooth-Geräten. Wählen Sie ein gewünschtes Gerät aus und drücken Sie Connect.

Wi-Fi

1. Schließen Sie den Wi-Fi-Dongle an. Drücken Sie Menu > Basic > WLAN
2. Drücken Sie die Softtaste OK, um die offene WLAN-Interface aufzurufen. Drücken Sie dann die Softtaste Scan zur Anzeige der Liste von gesuchten WLANs.
3. Drücken Sie den Softkey Enter, um das verfügbare Netzwerk aufzurufen, wählen Sie das drahtlose Netzwerk aus, drücken Sie die Softtaste Connect und geben Sie das Kennwort ein, um eine Verbindung herzustellen.

Support und andere Ressourcen

- Download **https://www.fs.com/de/products_support.html**
- Hilfecenter **https://www.fs.com/de/service/fs_support.html**
- Kontakt **https://www.fs.com/de/contact_us.html**

Produktgarantie

FS garantiert seinen Kunden, dass wir bei Schäden oder fehlerhaften Artikeln, die auf unsere Verarbeitung zurückzuführen sind, eine kostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware anbieten. Dies gilt nicht für maßgefertigte Artikel oder maßgeschneiderte Lösungen.

Garantie: Für IP-Telefone gilt eine eingeschränkte Garantie von 1 Jahr auf Material- und Verarbeitungsfehler. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie unter

https://www.fs.com/de/policies/warranty.html

Rückgabe: Wenn Sie einen oder mehrere Artikel zurückgeben möchten, finden Sie Informationen zur Rückgabe unter

https://www.fs.com/policies/day_return_policy.html

Introduction

Merci d'avoir choisi le téléphone IP FIP-5112. Ce guide est conçu pour que vous puissiez vous familiariser avec la configuration du téléphone IP et décrit comment procéder à son déploiement.

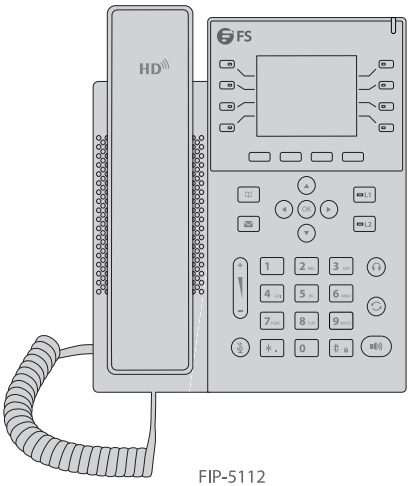

FIP-5112

Accessoires



Câble de Téléphone x1



Câble Ethernet x1



Support x1



Adaptateur d'Alimentation x1

NOTE: Le support mural n'est pas inclus dans les accessoires du FIP-5112, il doit donc être acheté séparément.

Aperçu du Matériel

Manuel d'Utilisation du Clavier

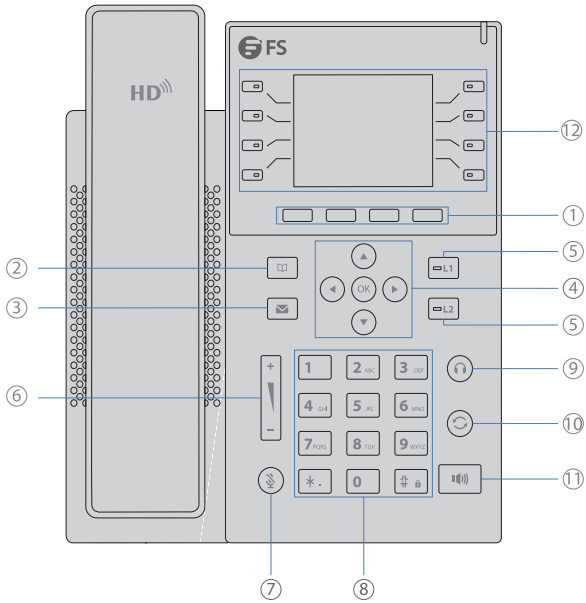

Tableau 1 - Caractéristiques des Touches

N°	Touches	Description
1	Touche du Menu-Soft	Ces quatre boutons offrent différentes fonctions correspondant au menu logiciel affiché à l'écran.
2	Touche des Contacts	En appuyant sur la touche "Contact", l'utilisateur peut entrer dans l'interface du répertoire et sélectionner la personne à appeler.
3	MWI	Appuyez sur le bouton "voice mail", et l'utilisateur entre dans l'interface de la liste des SMS et des messages vocaux.
4	Touche Navigation/OK	L'utilisateur peut appuyer sur la touche de navigation haut/bas pour changer de ligne ou déplacer le curseur dans la liste de l'écran. Sur certaines pages de paramètres et d'édition de texte, l'utilisateur peut appuyer sur la touche de navigation gauche/droite pour modifier les options ou déplacer le curseur dans la liste d'écran vers la gauche/droite.Touche OK : La valeur par défaut est équivalente à la confirmation de la touche programmable, l'utilisateur peut personnaliser la fonction.

N°	Touches	Description
5	Touche Ligne	Par défaut, ligne 1/ligne 2, supporte la configuration personnalisée du bouton DSS.
6	Touche Volume Haut/Bas	Dans l'état de veille de la sonnerie et l'interface de configuration de la sonnerie, appuyez sur cette touche pour augmenter/réduire le volume de la sonnerie ; Appuyez sur cette touche pour augmenter/baisser le volume sur l'écran d'appel ou de réglage du volume.
7	Touche de Sourdine	Pendant un appel, l'utilisateur peut appuyer sur cette touche pour couper le microphone.
8	Touches de Téléphone Standard	Les 12 touches de téléphone standard offrent la même fonction que les téléphones standard, mais en plus de la fonction standard, certaines touches offrent également une fonction spéciale en appuyant longuement sur la touche, Touche# Appuyer longuement pour verrouiller le téléphone.
9	Touche pour Écouteurs	Les utilisateurs peuvent appuyer sur cette touche pour ouvrir le canal des écouteurs/casque.
10	Touche Redial	Appuyez sur la touche Redial pour recomposer le dernier numéro composé.
11	Touche Mains Libres	L'utilisateur peut appuyer sur cette touche pour activer le haut-parleur.
12	Touche Latérale	Appuyez longuement sur la touche latérale pour accéder à l'interface de paramétrage et définir les fonctions requises.

Exigences d'Installation

Avant de commencer l'installation, assurez-vous que vous disposez des éléments suivants :

- Stockez ou utilisez l'appareil dans un environnement approprié qui répond aux exigences environnementales, y compris et sans s'y limiter, la température, l'humidité, la poussière, les gaz corrosifs, les radiations électromagnétiques, etc.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement installé ou placé sur une surface plane pour éviter toute chute.
- Protégez l'appareil contre tout type de liquide.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique fournit une tension stable qui répond aux besoins en énergie de l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil peut impliquer la collecte d'informations personnelles telles que le numéro de téléphone, le GPS. Veuillez respecter les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de l'appareil.

Installation du Téléphone IP

Installation du Support de Bureau

1. Incorporez le support dans le téléphone.

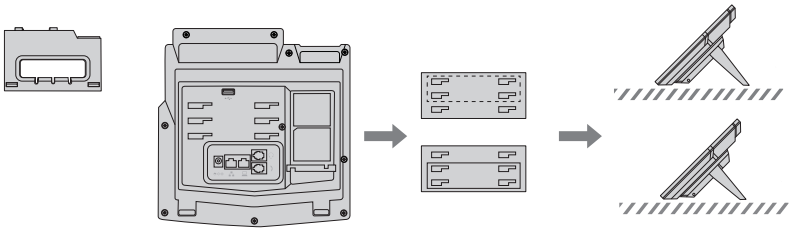

Installation Murale

1. Retirez la boucle coulissante et encastrez-la dans le sens inverse.
2. Fixez le support mural (acheter séparément) et encastrez-le dans le téléphone.

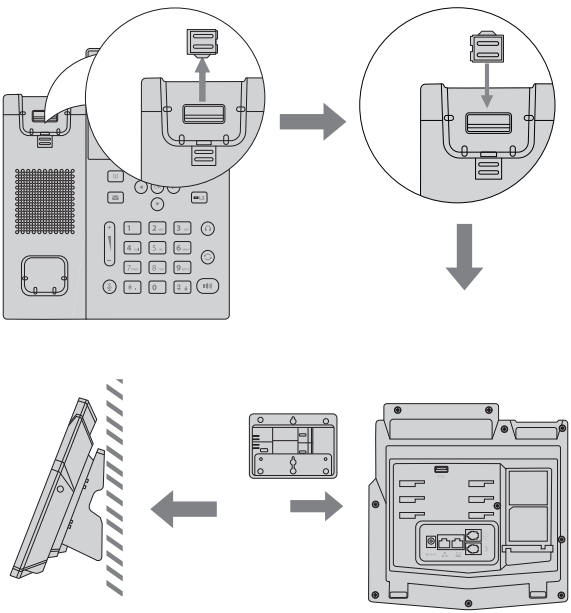

NOTE: Le support mural doit être acheté séparément.

Connexion à l'Appareil

Connectez l'adaptateur d'alimentation, le réseau, le PC, le combiné et le casque aux ports correspondants.

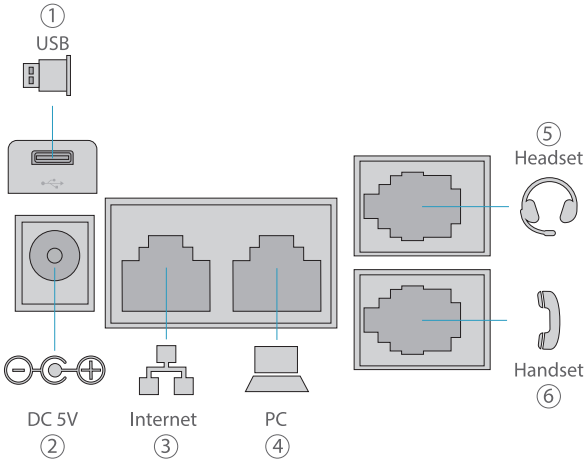

Tableau 2 - Description des Interfaces Matérielles

N°	Ports	Description
1	Port USB	Connexion d'un Périphérique USB ou d'un Adaptateur WIFI USB
2	Port d'Alimentation	Connexion de l'Adaptateur d'Alimentation
3	Port Réseau	Connexion à un Réseau Local ou à Internet
4	Port PC	Interface Réseau pour la Connexion d'un Ordinateur
5	Port pour Casque d'Écoute	Connexion du Casque
6	Port Récepteur	Connexion du Récepteur du Microphone

Configuration du Téléphone IP

Configurations SIP

Une ligne doit être configurée correctement pour pouvoir fournir un service de téléphonie.

1. Interface téléphonique : Pour configurer manuellement une ligne, l'utilisateur doit appuyer longuement sur la touche de ligne, ou appuyer sur le bouton dans le menu de fonction [Menu] >> [Paramètres Avancés] >> [Comptes] >> [Ligne n] configuration, cliquez sur ok pour enregistrer la configuration.

NOTE: L'utilisateur doit saisir le code PIN correct pour pouvoir accéder aux paramètres avancés et modifier la configuration de la ligne. Le code PIN par défaut est 123.

2. Interface WEB : Après vous être connecté à la page du téléphone, entrez dans [Ligne] >> [SIP] et sélectionnez SIP pour la configuration, cliquez sur appliquer pour terminer l'enregistrement après la configuration, comme indiqué ci-dessous :

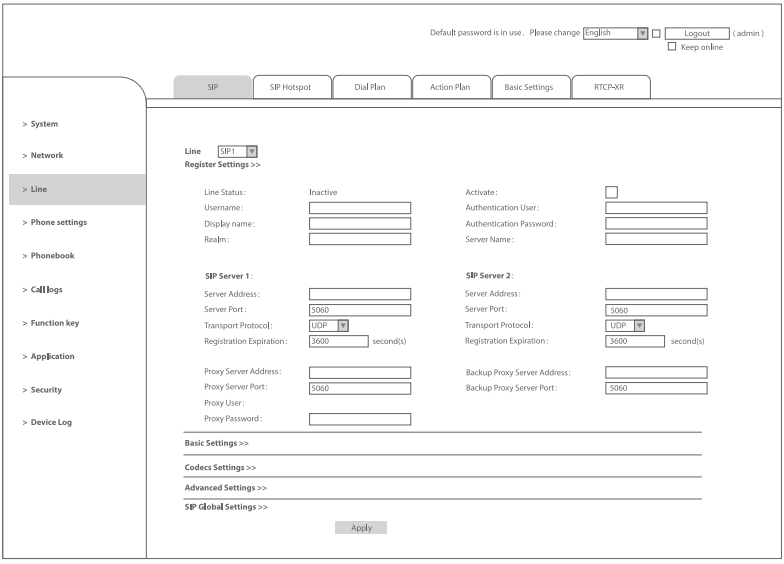

Configurations Réseau

Le dispositif dépend de la connexion au réseau IP pour fournir le service. Contrairement au système téléphonique traditionnel basé sur une technologie de commutation de circuits, les appareils IP sont connectés les uns aux autres sur le réseau et échangent des données par paquets sur la base de l'adresse IP des appareils.

Pour activer ce téléphone, vous devez d'abord configurer correctement la configuration du réseau. Pour configurer le réseau, les utilisateurs doivent appuyer sur la touche de menu des fonctions du téléphone.
[Menu] >> [Paramètres Avancés] >> [Réseau] >> [Réseau].
Le mot de passe par défaut pour les paramètres avancés est "123".

NOTE: Si l'utilisateur voit l'icône "WAN Disconnected" clignoter au milieu de l'écran, cela signifie que le câble réseau n'a pas été correctement connecté au port réseau de l'appareil. Veuillez vérifier que le câble est correctement connecté à l'appareil et au switch réseau, au routeur ou au modem.

Configurations Web

Le téléphone peut être configuré et géré sur la page web du téléphone.
1. Saisissez l'adresse IP du téléphone dans le navigateur et ouvrez la page web du téléphone.

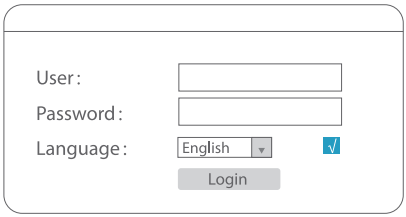

2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter à la page web.

NOTE: Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont "admin".

Fonctions d'Appel de Base

Réglage de la Langue

1. Appuyez sur la touche Menu > Basic > Langue.
2. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur la touche programmable OK.

Effectuer un Appel

1. Prénumérotation : Entrez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
2. Numérotation directe : Décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
3. Mains libres : Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur ou vice-versa.
4. Ecouteurs/casque : Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur ou vice-versa.
5. Ligne désignée : Appuyez sur la touche de ligne, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche de numérotation.

Accepter un Appel

1. Utilisation du combiné : Décrochez le combiné.
2. En utilisant les écouteurs : Appuyez sur
3. Utilisation du système mains libres : Appuyez sur

Mise en Attente d'un Appel

1. Appuyez sur la touche ou la touche programmable Hold, l'appel sera mis en attente.
2. Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche ou la touche programmable Resume.

NOTE: Si vous avez plus d'un appel actif, sélectionnez l'appel désiré à l'aide des touches de navigation et utilisez la touche programmable correspondante pour le mettre en attente ou le reprendre.

FR

Conférence à Plusieurs Parties

1. Une fois en ligne avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche ou la touche programmable Conf, le 1er interlocuteur sera mis en attente.
2. Ensuite, appelez le deuxième numéro.
3. Une fois le deuxième appel établi, appuyez sur la touche ou la touche programmable Conf pour établir la conférence.

Transfert d'Appel

Transfert assisté :
1. nAppuyez sur la touche ou la touche programmable Xfer pendant la conversation active, l'appel est mis e attente.
2. Composez le deuxième numéro de téléphone.
3.Lorsque l'appel est pris, appuyez sur la touche ou la touche programmable Xfer pour terminer l'opération.
Transfert aveugle :
1. Appuyez sur la touche ou la touche programmable Xfer pendant la conversation active, l'appel sera mis en attente.
2. Saisissez ensuite le 2e numéro de téléphone et appuyez sur la touche ou la touche programmable Xfer.

Renvoi d'Appel

1. Appuyez sur Menu > Fonctions > Renvoi d'Appel.
2. Sélectionnez la ligne, le type de transfert, entrez le numéro de destination et l'état, puis appuyez sur la touche programmable OK.

Appel en Sourdine

1. Appuyez sur la touche pour couper le microphone pendant l'appel.
2. Appuyez à nouveau sur la touche pour rétablir le son de la conversation.

Liste d'Appels

1. Appuyez sur la touche ou Menu > Journal des Appels > Journal des Appels Locaux.
2. Naviguez dans la liste en utilisant
3. Pour composer une entrée, appuyez sur la touche programmable Composer ou décrochez le combiné ou appuyez sur ou sur .

Répertoire Téléphonique

Accéder au répertoire téléphonique :
1. Appuyez sur la touche ou la touche programmable Dir ou sur Menu > Contact > Contacts Locaux.
2. Sélectionnez Tous les Contacts ou un Autre Groupe.
3. Pour composer une entrée, appuyez sur la touche programmable Composer ou décrochez le combiné ou appuyez sur ou .
Ajouter une nouvelle entrée :
1. Appuyez sur la touche programmable Dir, appuyez sur Tous les Contacts ou autre groupe > Appuyez sur Ajouter.
2. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche programmable OK.

Touches Programmables

1. Les touches programmables peuvent être configurées comme raccourcis.
2. Appuyez sur Menu > Basic > Keyboard, sélectionnez parmi les éléments configurables, et sélectionnez le type et la valeur de votre choix, appuyez sur la touche OK.

Ne Pas Déranger

1. Appuyez sur la touche programmable DND, et activez le mode “Ne pas déranger” de l'appareil.
2. Ou appuyez sur Menu > Fonctions > DND, et sélectionnez le Mode et le Type, puis appuyez sur la touche OK.

Messagerie Vocale

1. Pour accéder à votre boîte de messagerie vocale, appuyez sur ou Menu> Message > Message Vocal, le nombre de messages sera indiqué s'il est fourni par votre serveur ou pbx.
2. Sélectionnez la ligne et appuyez sur la touche d'appel.

Bluetooth

1. appuyez sur Menu > Basic > Bluetooth
2. Appuyez sur la touche programmable OK pour accéder à l'interface Bluetooth. Après l'ouverture, appuyez sur la touche programmable Scan pour afficher la liste des périphériques Bluetooth scannés. Sélectionnez un périphérique et appuyez sur la touche de connexion.

Wi-Fi

1. Branchez le dongle Wi-Fi. Appuyez sur Menu > Basic > WLAN
2. Appuyez sur la touche programmable OK pour accéder à l'interface WLAN. Après l'ouverture, appuyez sur la touche programmable Scan pour afficher la liste des Wi-Fi scannés.
3. Appuyez sur la touche programmable Enter pour accéder au réseau disponible, sélectionnez le réseau sans fil, appuyez sur la touche programmable Connect et entrez le mot de passe pour vous connecter.

Support et Autres Information

- Téléchargez **https://www.fs.com/fr/download.html**
- Centre d'Assistance **https://www.fs.com/fr/service/help_center.html**
- Contactez-Nous **https://www.fs.com/fr/contact_us.html**

Garantie du Produit

FS garantit à ses clients que tout article endommagé ou défectueux dû à sa fabrication pourra être retourné gratuitement dans un délai de 30 Jours à compter de la date de réception de la marchandise. Ceci exclut les articles fabriqués sur mesure ou les solutions personnalisées.

Garantie : Les Téléphones IP bénéficient d'une garantie limitée d'un an contre tout défaut matériel ou de fabrication. Pour plus de détails sur la garantie, veuillez consulter la page:

https://www.fs.com/fr/policies/warranty.html

Retour : Si vous souhaitez retourner un ou plusieurs articles, vous trouverez des informations sur la procédure de retour à la page suivante:

https://www.fs.com/fr/policies/day_return_policy.html

Q.C. PASSED

Copyright © 2022 FS.COM All Rights Reserved.